

Vue générale

LHT158/15/8 est un produit à taille medium, à haute résistance avec des fils verticaux très rapprochés, idéal pour les projets à moyen terme. La clôture Tornado LHT Poultry pour volaille est fabriqué avec un fil à haute flexibilité qui exerce une meilleure pression que l'acier classique et donc cette clôture nécessite moins de poteaux, ce qui permet un montage plus rapide. Ce produit ne se détend pas selon les conditions météorologiques et par conséquent ne nécessite pas d'être retendu chaque année.

Conformité avec les normes Européennes

Conformité avec les normes Européennes:

- BSEN 10218 - Fil en acier et produits filaires partie 2 - Dimensions et tolérances générales pour les fils.
- BSEN 10223 - Fil en acier and produits filaires pour clôture et filet Wire partie 5 - Fil d'acier maillé et clôture à mailles.
- BSEN 10244 - Fil en acier et produits filaires à revêtement métallique non-ferreux sur fil d'acier partie 2 - Zinc et revêtements en alliage de Zinc (tous les produits Tornado galvanisés sont de classe A).

Développement durable

Tous les produits Tornado sont 100% recyclables.

Traçabilité

Ce produit possède un numéro de lot et peut-être retracé jusqu'à sa fabrication.

Notice d'installation

Un poteau serrage est nécessaire à chaque angle, extrémité ou terminaison et il doit-être supporté par un caisson ou pilier d'assemblage. Le maillage doit-être fixé à des poteaux très résistants (non-extractable à main nue) ou avec des éléments de fixation appropriés. Lorsque la clôture est tendue, le "sertissage" du maillage doit-être diminué d'environ 50%. Eviter de mettre des agrafes trop serrées sur le fil car cela endommagerait le revêtement galvanisé. Un simple fil électrique peut-être utilisé comme moyen de dissuasion additionnel contre les renards, et le bas du filet peut-être tourné.

Sécurité et précaution

Il est recommandé de toujours porter les gants, bottes et lunettes de sécurité lorsque vous manipulez le produit.

Convient pour

- Volaille et oiseaux sauvages
- Chenils

Spécification


Numéro des fils horizontaux	15
Taille (cm)	158
Distance entre les fils verticaux (cm)	8
Spécification pour les fils du haut et du bas	2mm de diamètre - 1235-1390 N/mm ²
Spécification pour les fils intermédiaires	2mm de diamètre - 1235-1390 N/mm ²
Spécification pour les fils verticaux	2mm de diamètre - 695-850 N/mm ²
Poids moyen pour un rouleau de 50 mètres (kg)	56.23
Composition du matériau	Fil d'acier fortement galvanisé

Les codes de produits

HZLH151502	Rouleau de 30 mètres
HZLH151501	Rouleau de 50 mètres
HZLH151503	Rouleau de 100 mètres

Toutes les mesures sont approximatives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit convient à l'usage souhaité. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans aucun avis.

Détail de la disposition de la clôture

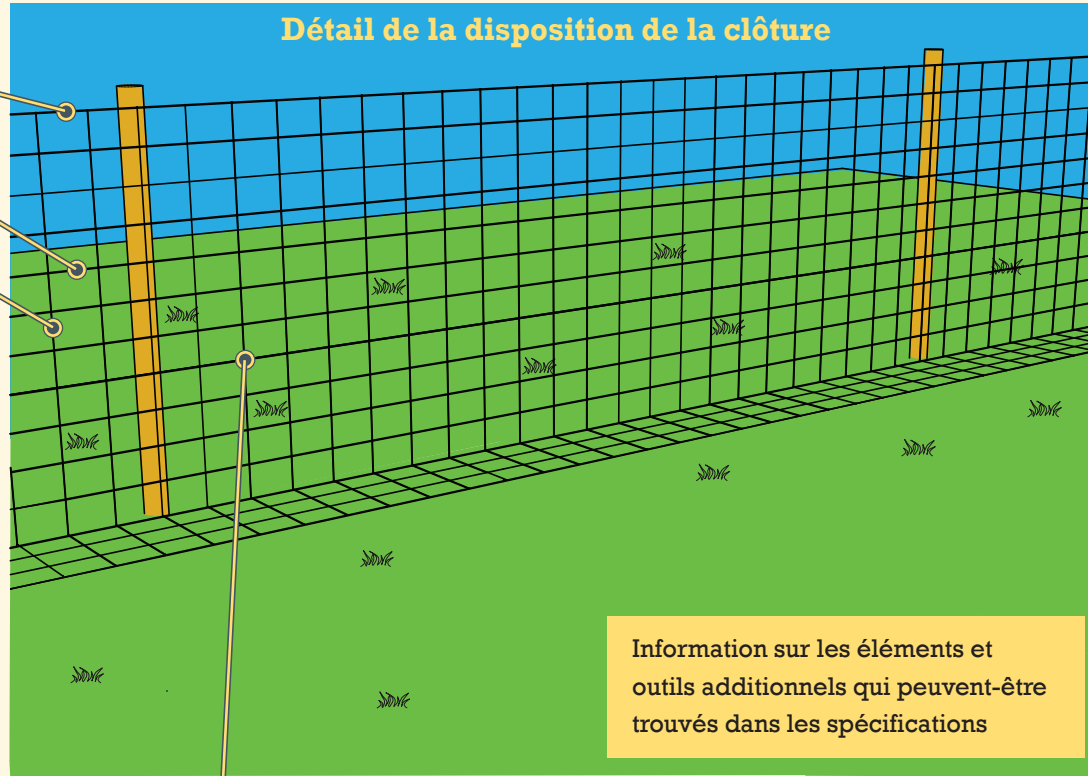


Fil de lisière 2mm léger haute resistance

Fils intermédiaires 2mm léger haute resistance

Fils verticaux 2mm


Détail de la configuration de la clôture

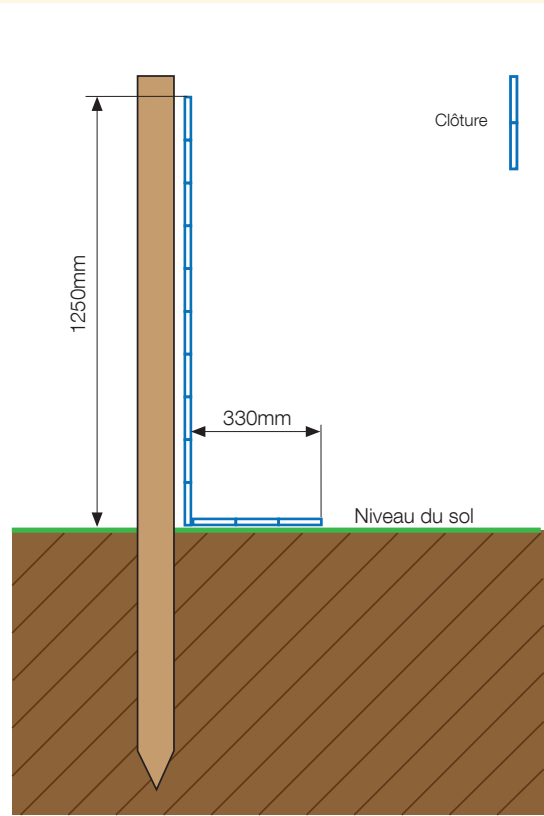

Information sur les éléments et outils additionnels qui peuvent-être trouvés dans les spécifications

Noeuds traditionnel

Nœud traditionnel à un prix rentable. Il permet au maillage d'être expulsé ou d'être coudé pour l'utilisation dans des cas spécifiques.



Produits en rapport

- Fil tension
- Agrafes
- Pistolet agrafes (Stock-ade ST-400)
- Gamme d'outils pour la poste de clôture

Détail du fil

		180mm
		180mm
		152mm
		140mm
		131mm
		114mm
		102mm
		83mm
		83mm
		83mm
		83mm
		83mm
		83mm
		83mm
		83mm
		83mm
	80mm	80mm